

INOX-TITANE

FRAISES CARBURE 4 DENTS - HELICE 35/38°

1.390


HAUTE PERFORMANCE

SERIE COURTE


VAROCON



4 dents

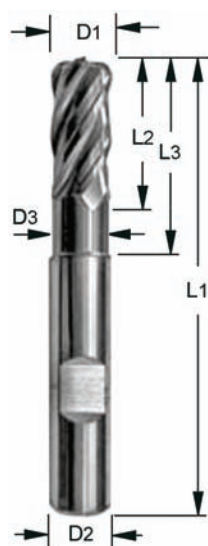

D1 mm	D2 mm	D3 mm	L2 mm	L1 mm	L3 mm	R	Chanfr.	Z	Code	Prix €	
3	6	2,75	8	57	21	-	0,2	4	366901	34,75	
4	6	3,50	11	57	21	-	0,2	4	366902	34,75	
5	6	4,50	13	57	21	-	0,2	4	366903	34,75	
6	6	5,50	13	57	21	-	0,2	4	366909	29,25	
8	8	7,50	19	63	27	-	0,2	4	366901	39,75	
8	8	7,50	19	63	27	0,5	-	4	366905	49,75	
8	8	7,50	19	63	27	1	-	4	366906	49,75	
8	8	7,50	19	63	27	1,5	-	4	366907	49,75	
8	8	7,50	19	63	27	2	-	4	366908	49,75	
8	8	7,50	19	63	27	2,5	-	4	366909	49,75	
10	10	9,50	22	72	32	-	0,2	4	366902	54,50	
10	10	9,50	22	72	32	0,5	-	4	366911	64,50	
10	10	9,50	22	72	32	1	-	4	366912	64,50	
10	10	9,50	22	72	32	1,5	-	4	366913	64,50	
10	10	9,50	22	72	32	2	-	4	366914	64,50	
10	10	9,50	22	72	32	2,5	-	4	366915	64,50	
10	10	9,50	22	72	32	3	-	4	366916	64,50	
10	10	9,50	22	72	32	4	-	4	366917	64,50	
12	12	11,5	26	83	38	-	0,3	4	366903	74,75	
12	12	11,5	26	83	38	0,5	-	4	366919	84,75	
12	12	11,5	26	83	38	1	-	4	366920	84,75	
12	12	11,5	26	83	38	1,5	-	4	366921	84,75	
12	12	11,5	26	83	38	2	-	4	366922	84,75	
12	12	11,5	26	83	38	2,5	-	4	366923	84,75	
12	12	11,5	26	83	38	3	-	4	366924	84,75	
12	12	11,5	26	83	38	4	-	4	366925	84,75	
16	16	15,5	32	92	44	-	0,3	4	366904	114,50	
16	16	15,5	32	92	44	0,5	-	4	366927	127,00	
16	16	15,5	32	92	44	1	-	4	366928	127,00	
16	16	15,5	32	92	44	1,5	-	4	366929	127,00	
16	16	15,5	32	92	44	2	-	4	366930	127,00	
16	16	15,5	32	92	44	2,5	-	4	366931	127,00	
16	16	15,5	32	92	44	3	-	4	366932	127,00	
16	16	15,5	32	92	44	4	-	4	366933	127,00	
20	20	19,5	38	104	54	-	0,4	4	366905	170,00	
20	20	19,5	38	104	54	0,5	-	4	366935	182,50	
20	20	19,5	38	104	54	1	-	4	366936	182,50	
20	20	19,5	38	104	54	1,5	-	4	366937	182,50	
20	20	19,5	38	104	54	2	-	4	366938	182,50	
20	20	19,5	38	104	54	2,5	-	4	366939	182,50	
20	20	19,5	38	104	54	3	-	4	366940	182,50	
20	20	19,5	38	104	54	4	-	4	366941	182,50	

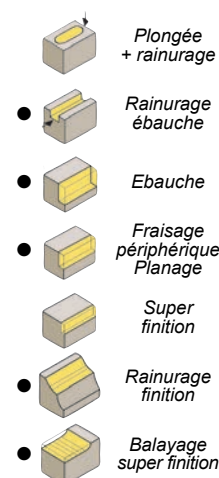

CONDITIONS DE COUPE

Matiere	application		VC	DIAMETRE DE FRAISE											
	Detourrage			N (t / mn)	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0
	ap	ae													
Acier bas carbone xc10 xc38 xc48	1 x D	0,5 x D	210	22 293 1 694	16 720 1 538	13 376 1 712	11 146 2 006	8 360 2 006	6 688 1 632	5 573 1 538	4 777 1 338	4 180 1 304	3 715 1 308	3 344 1 471	
Acier faiblement allier 12CD4	1 x D	0,5 x D	180	19 108 1 452	14 331 1 318	11 465 1 468	9 554 1 720	7 166 1 720	5 732 1 399	4 777 1 318	4 095 1 146	3 583 1 118	3 185 1 121	2 866 1 261	
Acier allié 42CD4 - 40CMD8	1 x D	0,5 x D	160	16 985 581	12 739 527	10 191 495	8 493 550	6 369 619	5 096 495	4 246 482	3 640 426	3 185 390	2 831 367	2 548 417	
Acier inoxydable 15-5ph 17-4 ph	1 x D	0,5 x D	72	7 643 367	5 732 344	4 586 459	3 822 459	2 866 459	2 293 413	1 911 382	1 638 341	1 433 315	1 274 306	1 146 275	
Inox 304 - 304L	1 x D	0,5 x D	110	11 677 934	8 758 876	7 006 869	5 839 934	4 379 1 051	3 503 841	2 919 759	2 502 701	2 189 639	1 946 584	1 752 525	
Inox duplex	1 x D	0,5 x D	70	7 431 357	5 573 334	4 459 446	3 715 446	2 787 446	2 229 401	1 858 372	1 592 331	1 393 307	1 238 297	1 115 268	
Fonte FT	1 x D	0,5 x D	135	14 331 1 089	10 748 989	8 599 1 101	7 166 1 290	5 374 1 290	4 299 1 049	3 583 989	3 071 860	2 687 838	2 389 841	2 150 946	
Fonte FGS	1 x D	0,5 x D	125	13 270 1 008	9 952 916	7 962 1 019	6 635 1 194	4 976 1 194	3 981 971	3 317 916	2 843 796	2 488 776	2 212 778	1 990 876	
Superalliage de Fe Incoloy	1 x D	0,5 x D	105	11 146 892	8 360 836	6 688 829	5 573 892	4 180 1 003	3 344 803	2 787 725	2 389 669	2 090 610	1 858 557	1 672 502	
Superalliage de Fe Stellite	1 x D	0,5 x D	70	7 431 357	5 573 334	4 459 446	3 715 446	2 787 446	2 229 401	1 858 372	1 592 331	1 393 307	1 238 297	1 115 268	
Superalliage Nickel	1 x D	0,2 x D	30	3 185 127	2 389 105	1 911 99	1 592 108	1 194 129	955 103	796 121	682 117	597 117	531 117	478 105	
Alliage Titane et Titane	1 x D	0,5 x D	55	5 839 234	4 379 210	3 503 210	2 919 234	2 189 263	1 752 210	1 460 234	1 251 210	1 095 197	973 195	876 210	

Matiere	application		VC	DIAMETRE DE FRAISE											
	Rainurage			N (t / mn)	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0
	ap														
Acier bas carbone xc10 xc38 xc48	1 x D		210	22 293 1 355	16 720 1 231	13 376 1 370	11 146 1 605	8 360 1 605	6 688 1 305	5 573 1 231	4 777 1 070	4 180 1 043	3 715 1 046	3 344 1 177	
Acier faiblement allier 12CD4	1 x D		180	19 108 1 162	14 331 1 055	11 465 1 174	9 554 1 376	7 166 1 376	5 732 1 119	4 777 1 055	4 095 917	3 583 894	3 185 897	2 866 1 009	
Acier allié 42CD4 - 40CMD8	1 x D		160	16 985 465	12 739 422	10 191 396	8 493 440	6 369 495	5 096 396	4 246 385	3 640 341	3 185 312	2 831 294	2 548 334	
Acier inoxydable 15-5ph 17-4 ph	1 x D		72	7 643 294	5 732 275	4 586 367	3 822 367	2 866 367	2 293 330	1 911 306	1 638 273	1 433 252	1 274 245	1 146 220	
Inox 304 - 304L	1 x D		90	9 554 747	7 166 701	5 732 695	4 777 747	3 583 841	2 866 673	2 389 607	2 047 561	1 791 511	1 592 467	1 433 420	
Inox duplex	1 x D		60	6 369 285	4 777 268	3 822 357	3 185 357	2 389 357	1 911 321	1 592 297	1 365 265	1 194 245	1 062 238	955 214	
Fonte FT	1 x D		135	14 331 871	10 748 791	8 599 881	7 166 1 032	5 374 1 032	4 299 839	3 583 791	3 071 688	2 687 671	2 389 673	2 150 757	
Fonte FGS	1 x D		125	13 270 807	9 952 732	7 962 815	6 635 955	4 976 955	3 981 777	3 317 732	2 843 637	2 488 621	2 212 623	1 990 701	
Superalliage de Fe Incoloy	1 x D		105	11 146 713	8 360 669	6 688 663	5 573 713	4 180 803	3 344 642	2 787 580	2 389 535	2 090 488	1 858 446	1 672 401	
Superalliage de Fe Stellite	1 x D		35	3 715 285	2 787 268	2 229 357	1 858 357	1 393 357	1 115 321	929 297	796 265	697 245	619 238	557 214	
Superalliage Nickel	0,3 x D		30	3 185 102	2 389 84	1 911 79	1 592 87	1 194 103	955 83	796 97	682 94	597 94	531 93	478 84	
Alliage Titane et Titane	1 x D		45	4 777 187	3 583 168	2 866 168	2 389 187	1 791 210	1 433 168	1 194 187	1 024 168	896 158	796 156	717 168	

TECHMO

Siège :
30 rue de Montaran
45400 FLEURY LES AUBRAIS
commercial.techmo@techmo.fr
Tél. : 02 38 61 48 10
Fax : 02 38 84 39 63

TECHMO

4, allée Paul Harris
31200 TOULOUSE
magasin.toulouse@techmo.fr
Tél. : 05 61 61 34 35
Fax : 05 61 61 34 44

TECHMO

6, avenue Maurice Levy
33700 MERIGNAC
magasin.mérignac@techmo.fr
Tél. : 05 61 61 34 35
Fax : 05 61 61 34 44

TECHMO

95, rue Normandie Niemen
64121 SERRES CASTET
magasin.pau@techmo.fr
Tél. : 05 59 90 34 10
Fax : 05 59 90 08 59

TECHMO

Parc du Chêne
12, rue du 35e Régiment d'Aviation
69500 BRON
magasin.bron@techmo.fr
Tél. : 02 38 61 48 10
Fax : 02 38 84 39 63

SATECH

28, rue Alain Gerbault
ZAC du panorama
72100 LE MANS
magasin@satech.fr
Tél. : 02 43 40 05 05
Fax : 02 43 40 00 99